

290 mm
205 mm

Гарантийные обязательства
Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 12 месяцам со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие.





Активная акустическая система DEFENDER Aurora S12
Соответствует требованиям нормативных документов ГOST Р МЭК 60065-2005, ГOST Р МЭК 51318.14.1-2006 Разд. 4, ГOST 22505-97, ГOST Р 51515-99, ГOST Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6, 7), ГOST Р 51317.3.3-2008
Изготовитель China Electronics Shenzhen Company (Чайна Электроникс Шенжень Компани)
Адрес 35/F, Блок А, Электроникс Сайенс энд Технолджи Билдинг, Шеннан Джонглу, Шеньжень, Китай
Гарантийный срок 1 год
Срок службы 3 года

Aurora S12
2.0 CH MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
Благодарим Вас за вашу покупку.
Пожалуйста, прочтите внимательно данное руководство перед началом использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Общая выходная мощность RMS: 2x6 Вт
- Частотный диапазон: 100Гц-20кГц
- Низкочастотный динамик: 76 мм
- Управление: громкость, выключение системы
- Выход для наушников: 3.5 мм mini-jack
- Размеры сателлитов: 105x105x177 мм




VOLUME - общая громкость
POWER- включение / выключение системы
- разъем для подключения наушников

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
2 сателлита
Гарантийный талон
Инструкция пользователя


ПРИМЕЧАНИЕ:
Не располагайте систему рядом с устройствами, генерирующими магнитные поля.

290 mm

290 mm
205 mm

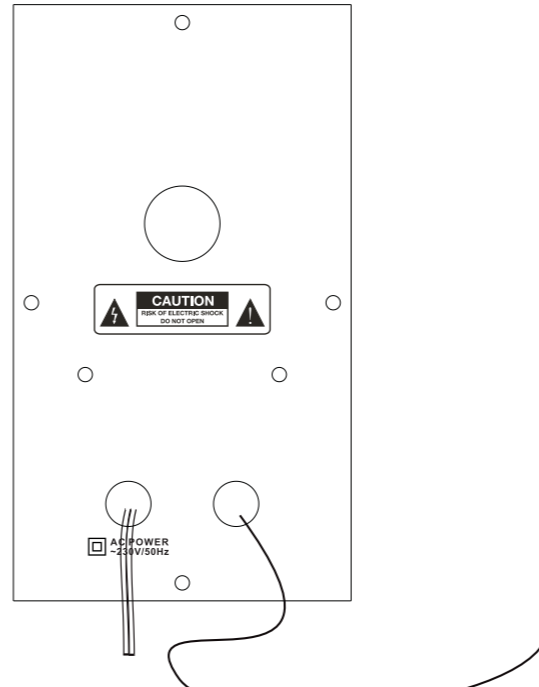

3

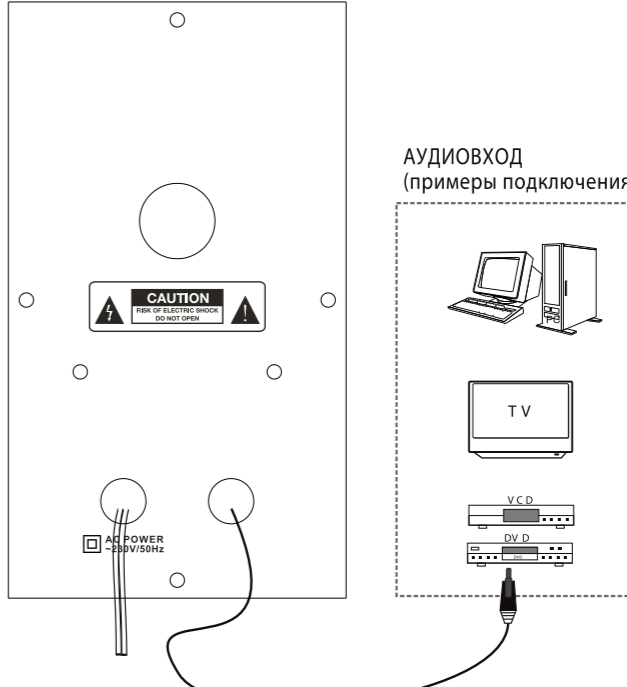


4

ВНИМАНИЕ:
Перед включением питания системы убедитесь, что подключены все сателлиты и все внешние устройства.


ВНИМАНИЕ:
Убедитесь, что все кабели плотно сидят в соответствующих гнездах. В противном случае возможны шум и другие звуковые артефакты.

Подключение оборудования
Коннекторы аудиокабелей помечены определенным цветом, определяющим звуковой канал: красный соответствует левому каналу (L), белый - правому (R). Аудиоустройства подключаются с помощью подключения кабеля 3.5 мм mini-jack в порт AUDIO INPUT на боковой стороне сабвуфера.

АУДИОВХОД (примеры подключения)

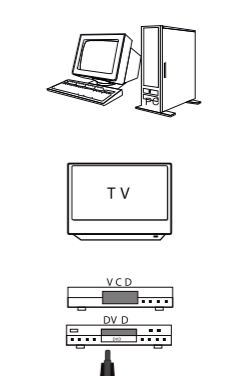

Расположение акустической системы

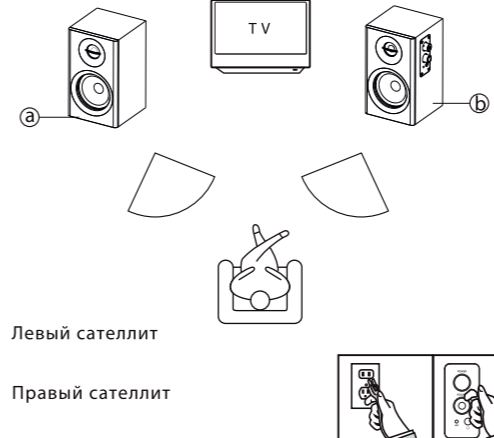

а) Левый сателлит
б) Правый сателлит

Внимание!
При приеме изделия (товара, сабвуфера, сателлитов) убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов. Не подвергайте товар механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений гарантийные обязательства на товар не распространяются.
Оберегайте изделие от сырости, влаги, жидкостей (вода, кислота, растворы, масло, растворители и т.д.), вибрации, воздействия высокой температуры (свыше +50°C), механической нагрузки. Не располагайте вазы или наполненные емкости с водой (или другой жидкостью) на сателлитах и сабвуфере, а также никогда не располагайте сабвуфер и сателлиты на влажных и сырых поверхностях.
Храните и эксплуатируйте товар в сухом помещении 20-90% влажности, не допускайте условий конденсации влаги. В случае конденсации влаги, дайте изделию просохнуть. Влага может привести к повреждению как самого корпуса изделия (товара, сабвуфера, сателлитов), так и его внутренних элементов, что не является гарантийным случаем. Разрешается эксплуатация и хранение изделия при температуре +5...+40°C без конденсации влаги. В случае, если транспортировка изделия осуществлялась при отрицательных температурах, дайте в теплом помещении (+16-25°C) изделию согреться в течение 3 часов перед началом эксплуатации.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

290 mm

Складная линия